

※組み立て解説で使用している製品は本製品とは異なるモデルとなりますが、組み立て手順は共通です。



部品の名称

- | | | |
|---------------|---------------------|------------------------|
| ① サイドカバー (2個) | ⑥ ヘッドレスト固定クリップ (2個) | ⑪ ポリウレタン(PU)キャスター (5個) |
| ② プラスチックカバー | ⑦ ネジ(黒3個) | ⑫ 五本足ベース |
| ③ ガスシリンダーカバー | ⑧ レンチ(大小各1個) | ⑬ 背もたれ部 |
| ④ ガスシリンダー | ⑨ ヘッドレスト | ⑭ 座部 |
| ⑤ シリンダー固定台 | ⑩ ランバーサポート | ⑮ 組立用手袋 |

欠品、破損等がないか組み立て前に必ずご確認ください。欠品、破損等の場合は、弊社宛てにご連絡下さい。
内容物は仕様の変更により、実物と異なる場合がありますので、ご了承下さい。



組み立て手順を動画でもご覧いただくことができます。

東京ヤクルトスワローズ
モデル

組み立てマニュアル

組み立て方法は中面を
ご確認ください。

※組み立て作業はできる限り2名で行うことをお勧めします。

※解説画像の製品は実際の製品と機種が異なる場合がありますが、組み立て手順は機種を問わず共通になります。

STEP.1

背もたれ部のネジ左右4ヶ所を付属のレンチ（大）でワッシャーごと取り外します。



STEP.2

座部の保護材を取り外し、座部と背もたれ部のネジ穴を合わせます。



STEP.3

座部と背もたれ部をSTEP.1で取り外したネジでワッシャーをかまして仮止めします。4ヶ所全て仮止めした後、1ヶ所ずつしっかりと締め付けます。



STEP.4

左右のサイドカバー「①」をネジ(黒)で取り付けます。ネジを強く締めすぎると、カバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。




STEP.5

プラスチックカバー「②」をネジ(黒)で取り付けます。



STEP.6

写真のように椅子をひっくり返し、赤丸部分のネジを4ヶ所取り外します。

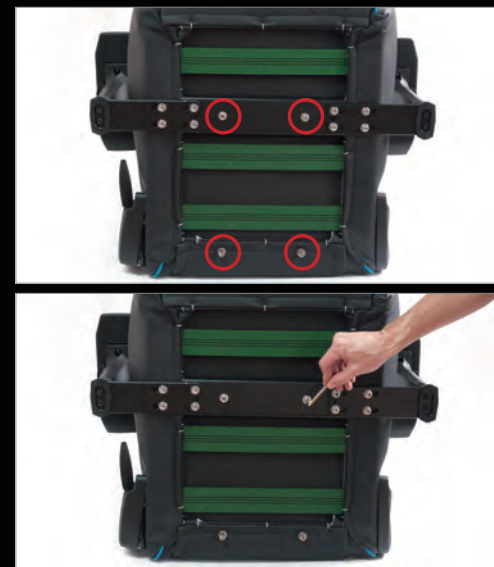

STEP.7


シリンダー固定台「⑤」を、下の写真の向きに合わせてSTEP.6で取り外したネジで固定します。



STEP.8

ガスシリンダー「④」にカバー「③」を被せ、シリンダー固定台の穴に差し込みます。正しく取り付けられると、レバーが少し持ち上がります。

※シリンダーカバーは必ず固定台に差し込む前に取り付けてください。
※シリンダーカバーは細い方を上(座面側)に取り付けてください。

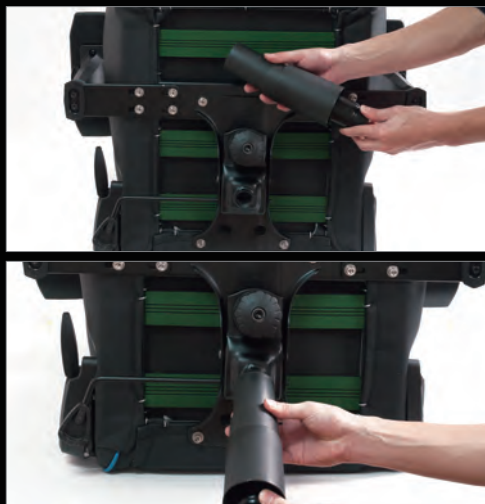

STEP.9

キャスター「⑪」を五本足ベース「⑩」の各穴に押し込んで取り付け、ガスシリンダーに差し込みます。



金属シャフト部分のリングが五本足ベースに接触する程度まで差し込んでください。

STEP.10

ヘッドレスト「⑨」はそのまま被せるか、背もたれ上部の穴からゴムを伸ばし、クリップ「⑥」で固定します。固定クリップは下記画像のように1個または2個を使用して固定します。



左右の穴からベルトを引き出し、両方からクリップにかけて取り付けます。

※画像は別モデルのものとなります。

STEP.11

ランバーサポート「⑩」は、背もたれ上部の穴と座部の隙間にベルトを通し、背面で固定します。



ロック機能の ON/OFF



ロック機能の硬さ調整



最新の製品情報は弊社ホームページをご確認ください。

AKRACING

検索

